

3,5″ SDM | 3,5″ SD cd.

Podwyższona odporność na piasek
Wirniki pływające

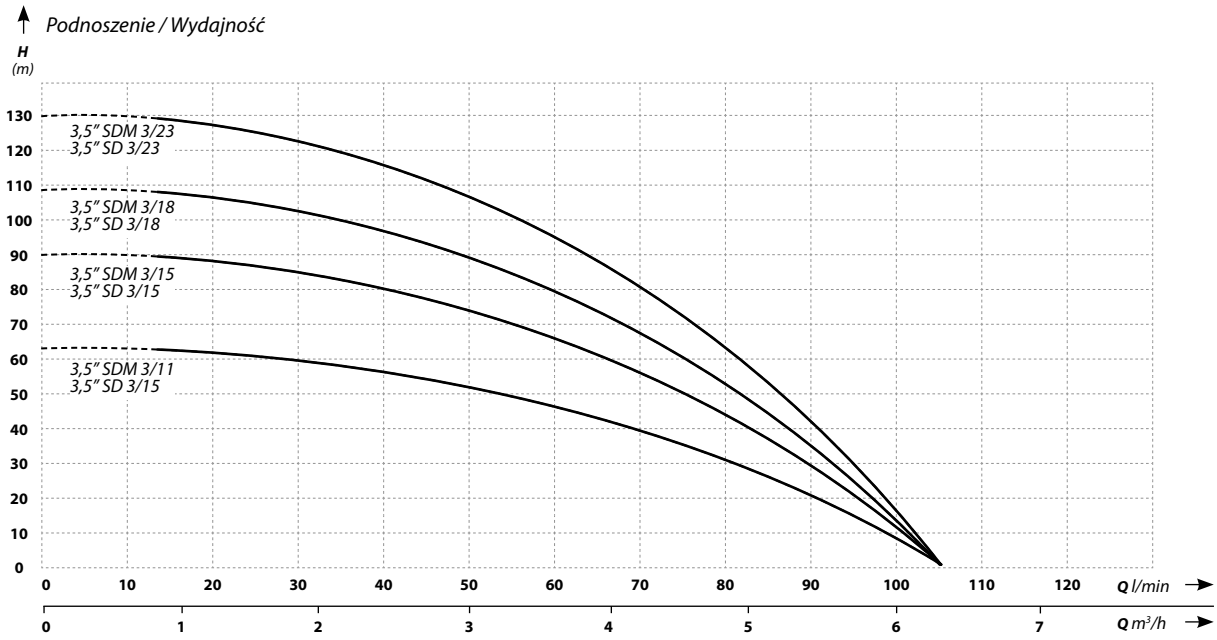

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
3,5″ SDM | 3,5″ SD 3/11	63	105	800	230 / 400	5,5 / 2,4	1½	90 / 963	13
3,5″ SDM | 3,5″ SD 3/15	90	105	1100	230 / 400	7,5 / 3,2	1½	90 / 1163	15
3,5″ SDM | 3,5″ SD 3/18	109	105	1500	230 / 400	9,9 / 4	1½	90 / 1310	18
3,5″ SDM | 3,5″ SD 3/23	130	105	1800	230 / 400	11,9 / 4,8	1½	90 / 1670	23

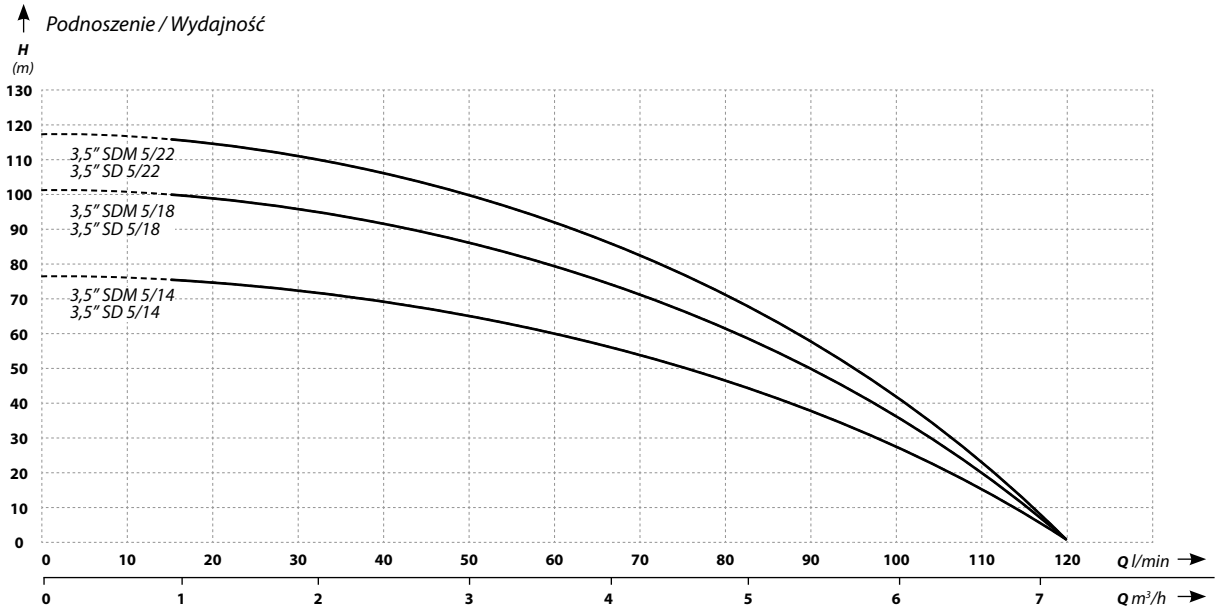

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
3,5″ SDM | 3,5″ SD 5/14	78	120	1100	230 / 400	7,9 / 3,2	1½	90 / 1040	17
3,5″ SDM | 3,5″ SD 5/18	102	120	1500	230 / 400	9,9 / 4	1½	90 / 1440	18,5
3,5″ SDM | 3,5″ SD 5/22	119	120	1800	230 / 400	11,9 / 4,8	1½	90 / 1650	23,5