3,5" PRO

podwyższona odporność na piasek



Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 90 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone są do instalacji w studniach o min. średnicy wewnętrznej 100 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz w odwodnieniach,

CECHY:


- Podwyższona odporność na piasek
- Najwyższej jakości materiały
- Długa bezawaryjna praca w oparciu o włoską technologię wykonania
- Kabel zasilający 20 m zakończony wtyczką
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik
  (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej)

DANE TECHNICZNE:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Maks. temperatura otoczenia: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Tryb pracy: ciągły
- Pozycja pracy: pionowa / pozioma
- Maks. głębokość zanurzenia: 150 m
- Maks. liczba uruchomień: 30/h
- Długość kabla zasilającego: 20 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

MATERIAŁY:

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmacniany poliwęglan
- Dławnica mechaniczna: ceramika / SiC / NBR
- Łożyska: NSK
- Silnik: chłodzony olejem

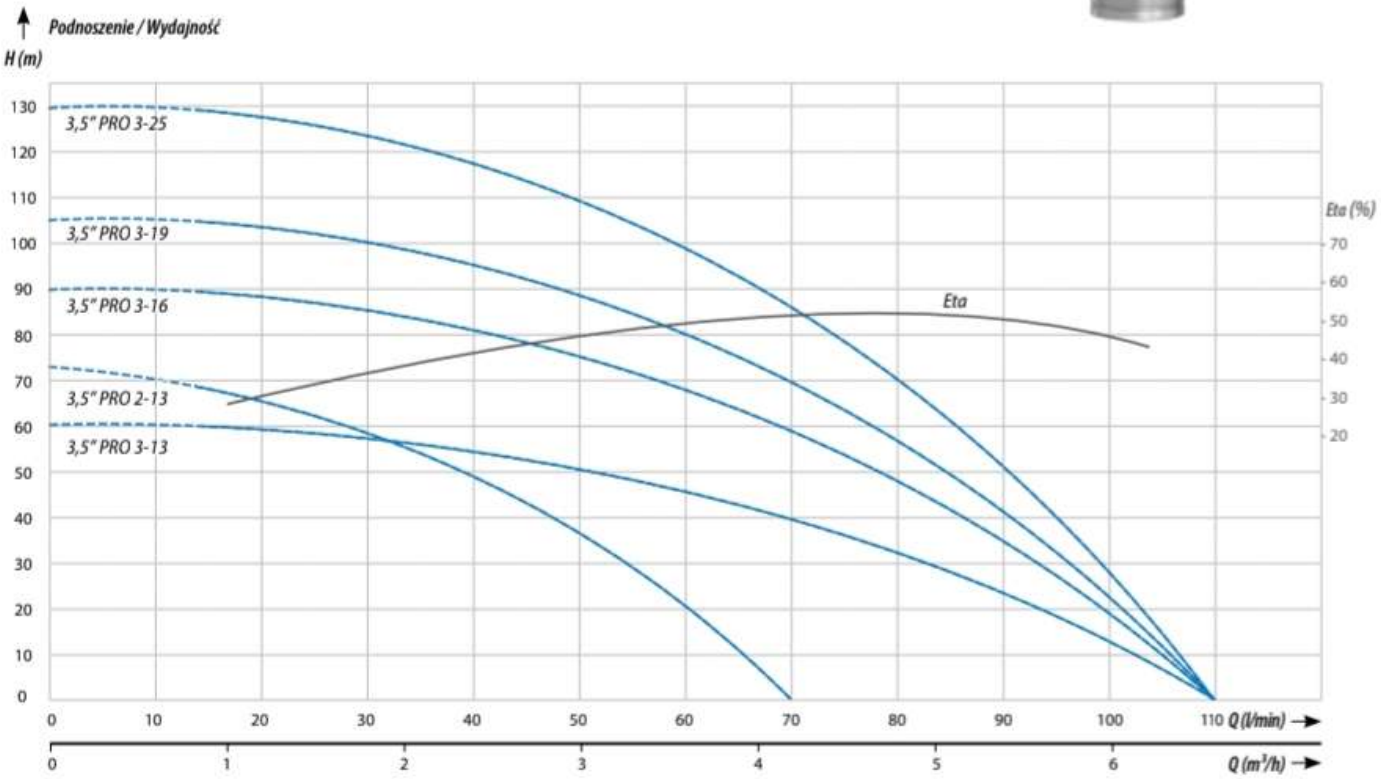

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3,5" PRO 2-13	73	70	800	230	5,5	1½	95 / 962	11,5
3,5" PRO 3-13	60	110	800	230	5,3	1½	90 / 1020	12
3,5" PRO 3-16	90	110	1100	230	7,3	1½	90 / 1260	14
3,5" PRO 3-19	105	110	1500	230	9,6	1½	90 / 1410	16,5
3,5" PRO 3-25	130	110	1800	230	11,5	1½	90 / 1670	23,5