# HYDROLINE AUTO AUTO PLUS



Pompa zatapialna przeznaczona do pompowania czystej technicznie, zimnej wody surowej / nieuzdatnionej z ujęć własnych i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku), a także do wody zawierającej chlor. Pompy te służą głównie do zasilania do użytku indywidualnego w wodę, systemów nawadniania, **systemu zbierania wody deszczowej**. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń. Pompy HYDROLINE AUTO są wyposażone w automat sterujący pracą pompy zamiast wyłącznika pływakowego. **Wersja Auto Plus jest dodatkowo wyposażona w wąż ssący z pływakiem w formie kuli. Dzięki temu zasysanie wody odbywa się z powierzchni zbiornika, co ogranicza ryzyko pobierania zanieczyszczeń z dna i zwiększa trwałość pompy. To praktyczne rozwiązanie szczególnie polecane przy pracy w zbiornikach z wodą deszczową lub użytkową.**

## Cechy:


- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekiem (nieszczelność na wężu ciśnieniowym lub w kranie)
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

## Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX8
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

## Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

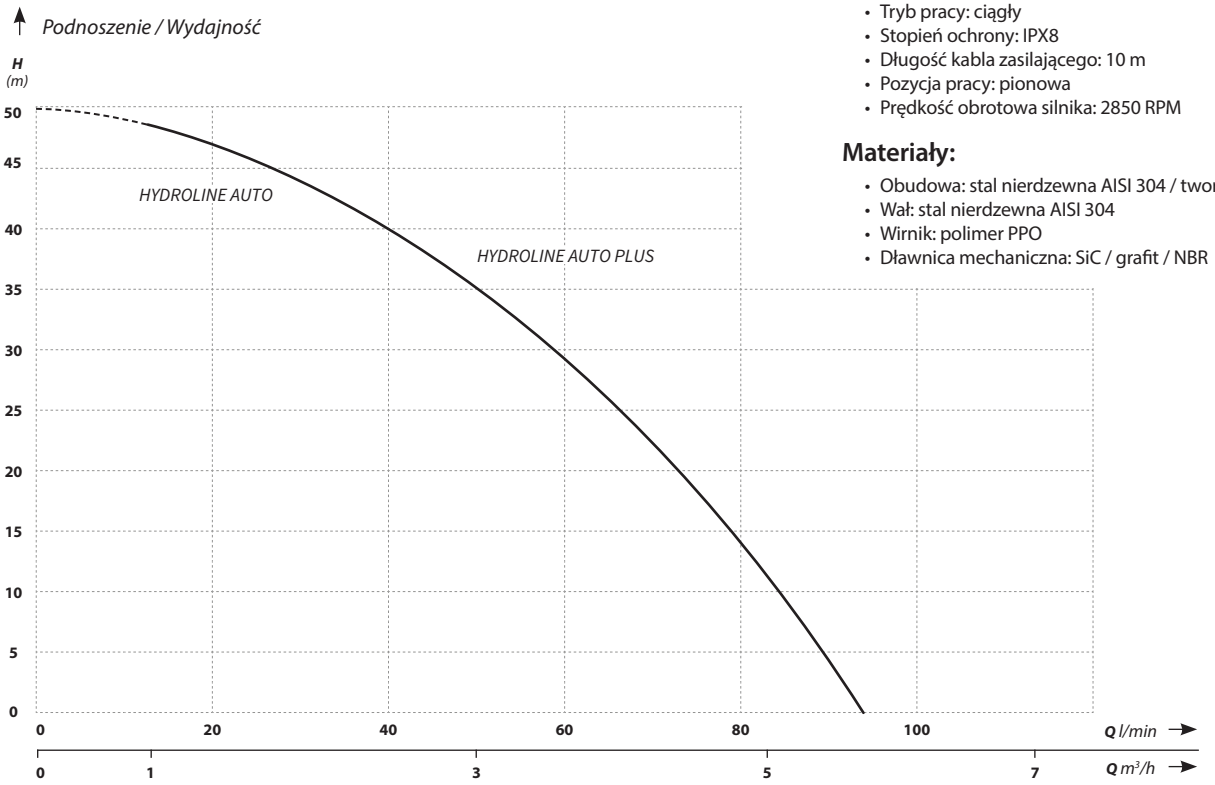


| EAN | Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Przelot przez wirnik (mm) | Króciec (cale) | Wymiary śr/wys (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5903887261609 | HYDROLINE AUTO | 50 | 95 | 1200 | 230 | 5 | 1 | 1 | 17 / 53 | 9 |
| 5903887261616 | HYDROLINE AUTO PLUS | 50 | 95 | 1200 | 230 | 5 | 1 | 1 | 17 / 53 | 10 |